

## Art. 501

**Clapet de pied laiton, crépine et obturateur laiton,  
PN 16**

**Brass foot valve, brass strainer & disc, PN 16**

**Válvula de pie latón, tamiz y obturador latón,  
PN 16**



## Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Utilisation : Pompage par aspiration
- Fluides : Eau potable et fluides compatibles.
- Pression : PN 16 bar
- Températures : 0/+90°C
- Montage vertical uniquement

- Use : Suction pumping
- Fluids : Drinking water & compatible fluids.
- Pressure : PN 16 bar
- Temperatures : 0/+90°C
- Vertical installation only

- Uso : Bombeo
- Fluidos : Agua potable y fluidos compatibles.
- Presión : PN 16 bar
- Temperaturas : 0/+90°C
- Instalación vertical únicamente


## Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Corps, obturateur et crépine en laiton.
- Raccordements : Embout taraudé gaz (BSPP) selon norme ISO 228-1.

- Brass body, disc & strainer.
- Connections : BSPP female threaded end according to ISO 228-1 standard.


- Cuerpo, obturador y tamiz de latón.
- Conexiones : Roscado hembra BSPP según la norma ISO 228-1.

Nomenclature - Parts list - Lista de materiales

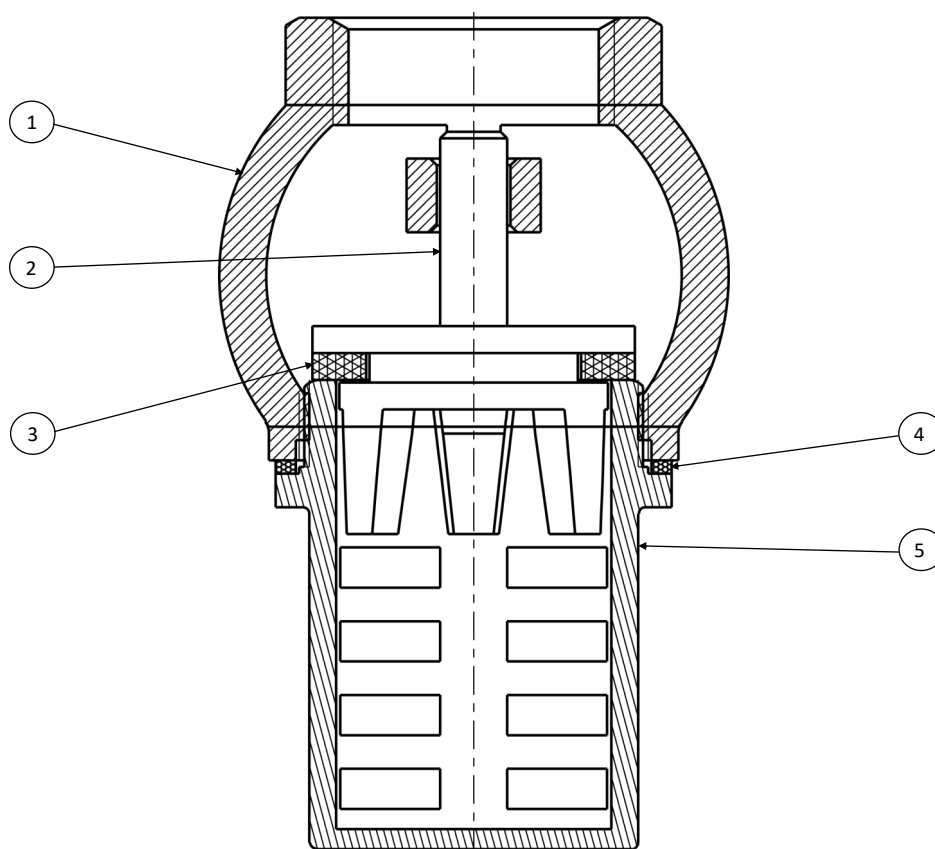

| N° | Désignation | Matériau | Description | Material | Designación | Material |
|----|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1  | Corps       | Laiton   | Body        | Brass    | Cuerpo      | Latón    |
| 2  | Axe         | Laiton   | Stem        | Brass    | Eje         | Latón    |
| 3  | Joint plat  | NBR      | Flat gasket | NBR      | Junta plana | NBR      |
| 4  | Joint       | Fibre    | Gasket      | Fiber    | Junta       | Fibra    |
| 5  | Crépine     | Laiton   | Strainer    | Brass    | Tamiz       | Latón    |

● Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

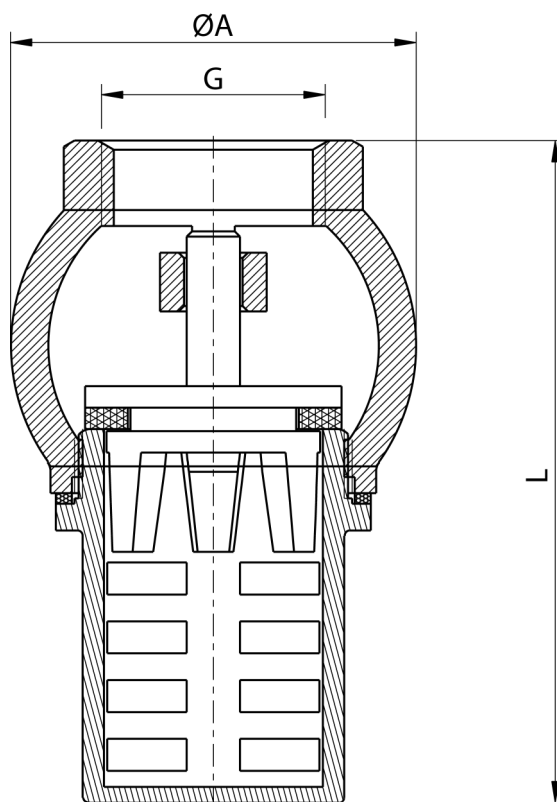

| Référence<br>Item no.<br>Código | Dimensions - Dimensions - Dimensiones<br>(mm) |      |       | PN<br>(bar) | Poids<br>Weight<br>Peso<br>(kg) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------------|---------------------------------|
|                                 | G                                             | ØA   | L     |             |                                 |
| 2005010001500                   | 1/2"                                          | 38   | 62    | 16          | 0,162                           |
| 2005010002000                   | 3/4"                                          | 44   | 71    | 16          | 0,220                           |
| 2005010002600                   | 1"                                            | 47,5 | 74,5  | 16          | 0,220                           |
| 2005010003300                   | 1"1/4                                         | 57,5 | 93,5  | 16          | 0,386                           |
| 2005010004000                   | 1"1/2                                         | 65,5 | 100,5 | 16          | 0,535                           |
| 2005010005000                   | 2"                                            | 77,5 | 115,5 | 16          | 0,814                           |
| 2005010006600                   | 2"1/2                                         | 90   | 132   | 16          | 1,060                           |
| 2005010008000                   | 3"                                            |      |       | 16          |                                 |
| 2005010010200                   | 4"                                            |      |       | 16          |                                 |